

ROBUSTA-S PACKUNG (WS 4723)

Materialaufbau:

Diagonalgeflecht aus hochwertiger Aramid - Stapelfaser, durch und durch imprägniert mit PTFE-Dispersion und einem silikonfreien Schmiermittel

Hinweis: Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen Produkt können nicht ausgeschlossen werden

Eigenschaften:


Sehr dichte und geschmeidige Packung für hohe Drücke und schwierige Medien. Verschleißfeste und preisgünstige PTFE imprägnierte Aramidpackung, auch für abrasive Medien geeignet

Anwendungsgebiete:

Die Robusta-S Packung kann in Pumpen, Ventilen, Schiebern, Rührwerken etc. in einer Vielzahl von Industriebereichen verwendet werden; überall dort, wo eine widerstandsfähige und dauerhafte Packung benötigt wird

Anwendungsmedien:

Wasser, Dampf, Gase, Öle und Schmiermittel, verdünnte Säuren und Laugen, Lösungsmittel, Farben und Lacke, Abwasser und andere abrasive Medien u.s.w.

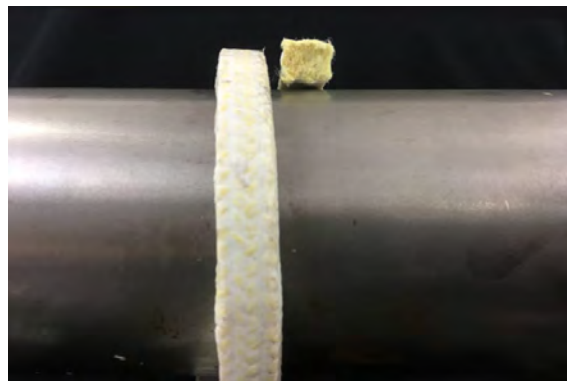

Vorteile:

Sehr robuste, langlebige und ökonomische Packung für ein breites Spektrum an Anwendungen und Industrien

Nicht geeignet für:

Hochkonzentrierte Säuren und Laugen, einige organische Verbindungen, Alkali Metalle, Sauerstoff. Wir empfehlen eine Wellenlänge von $\geq 60\text{HRC}$

Temperatur: - Temp + Temp
(°C) 100 280

pH: 2-12
Dichte: 1,4

Druck: rotierend: osz.: statisch: v:
(bar) 20 80 150 (m/s) 15

Rev01/0818

Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem Prospekt nur als unverbindliche Richtlinien gelten.